

WB HP



DESCRIPCIÓN:

Panel fonoabsorbente de alta capacidad de absorción acústica. Con bastidor de madera de pino macizo tratado a fuego, fabricado para grandes dimensiones 1220 x 2000mm. Con tejido ILUCS disponible en 39 colores o color a medida (logo, imágenes o Pantone). Con un coeficiente de fuego C-S1-D0 según la EN13501-1 y B1 según la DIN 4102.

Solo para instalación colgada y/o anclada mecánicamente o bien apoyado en el suelo. Se pueden usar los accesorios de cuelgue.

GAMA DE COLORES:

- ILUCS.

APLICACIONES:

- Paredes y techos.




DESCRIPTION: Sound-absorbing panel with high acoustic absorption capacity. With fire-treated solid pine wood frame, manufactured for large dimensions 1220 x 2000mm. With ILUCS fabric available in 39 colors or custom color (logo, images or Pantone). With a fire coefficient C-S1-D0 according to EN13501-1 and B1 according to DIN 4102. Only for hanging and/or mechanically anchored installation or supported on the ground. Hanging accessories can be used.

COLOR RANGE:

- ILUCS.

USES:

- Walls and ceilings.

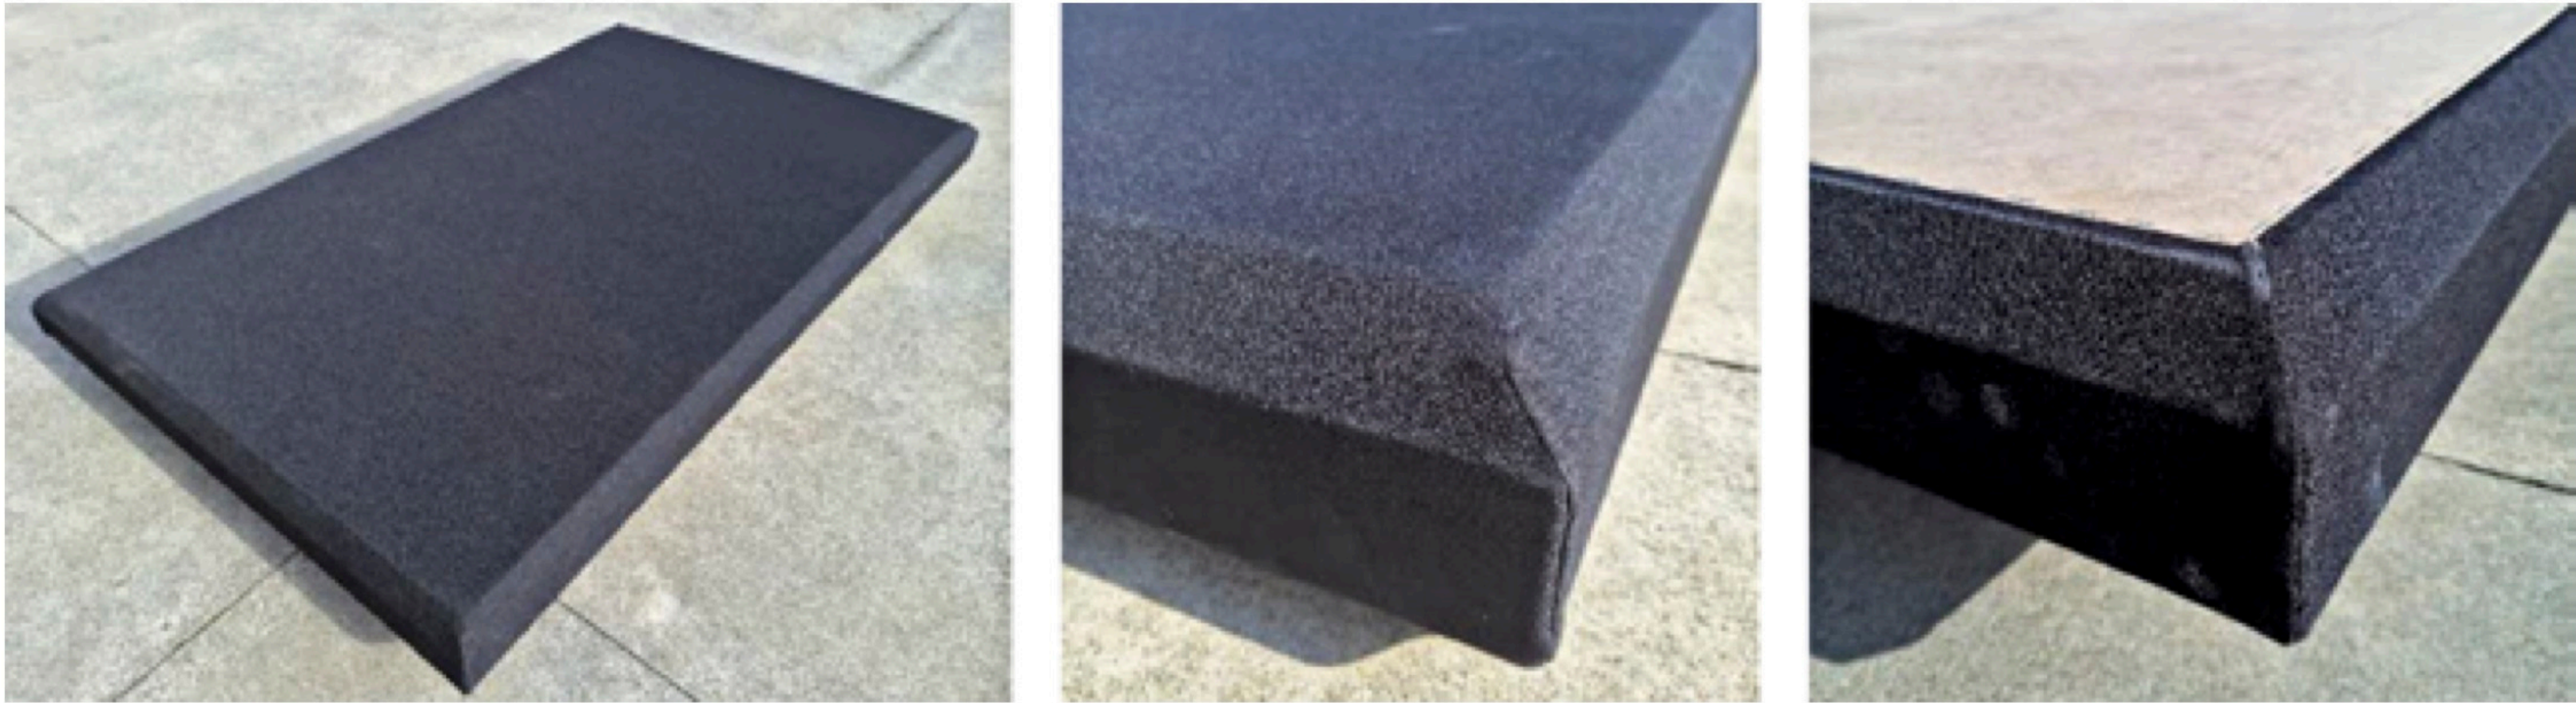

f (Hz)	α_s	α_p
100	0,43	0,65
125	0,65	
160	0,88	
200	1,05	0,95
250	0,91	
315	0,94	
400	1,04	1,00
500	1,10	
630	1,09	
800	1,13	1,00
1000	1,09	
1250	1,09	
1600	1,09	1,00
2000	1,11	
2500	1,14	
3150	1,13	1,00
4000	1,15	
5000	1,07	

Weighted sound absorption coefficient according to EN ISO 11654:1997
$\alpha_w = 1,00$

