Εργαστηριακά Πιστοποιημένο Σύστημα Χωρίσματος Διπλής Πλινθοδομής Rw = 60 dB

Για απαιτητικούς χώρους όπου απαιτείται υψηλή ιδιωτικότητα ομιλίας: γραφεία, ιατρεία, αίθουσες συσκέψεων, studio, κατοικίες.

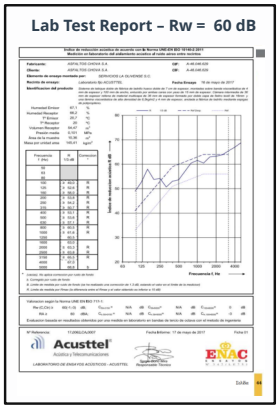

Οδηγίες Τοποθέτησης

- Τοποθετείται η **1η σειρά διάτρητης πλινθοδομής** συνολικού πάχους **70 mm** (σύμφωνα με τη διάταξη του έργου), με πλήρεις αρμούς και σωστή ευθυγράμμιση η οποία και σοβατίζεται αμφίπλευρα με τελικό πάχος σοβά **15 mm**
- Σε όλες τις επαφές με **δάπεδο – οροφή – πλευρικές παρειές** εφαρμόζεται **περιμετρική αποκοπή** με **Αντικραδασμική Αυτοκόλλητη ταινία έδρασης Elastoband** ώστε να αποφεύγονται **ηχογέφυρες** και μεταφορά δομικών κραδασμών.
- Τοποθετείται στην ενδιάμεση ζώνη η **Ηχομονωτική – Αντικραδασμική μεμβράνη FIELTEX PLUS**, πάχους **36 mm**, με **συνεχή εφαρμογή** σε όλη την επιφάνεια. Η τοποθέτηση γίνεται με την χρήση των ειδικών πλαστικών βυσμάτων **ChovaFIX.**
- Οι ενώσεις γίνονται **χωρίς κενά** και με σωστή επικάλυψη/σφράγιση όπου απαιτείται, ώστε να μην δημιουργούνται σημεία διαρροής ήχου.
- Τοποθετείται η **2η σειρά διάτρητης πλινθοδομής** συνολικού πάχους **70 mm** με πλήρεις αρμούς και σωστή ευθυγράμμιση η οποία και σοβατίζεται με τελικό πάχος σοβά **15 mm.**

Πάχος συστήματος 20cm

Κύρια Υλικά Συστήματος

Αντιδονητική Αυτοκόλλητη Λωρίδα **Elastoband** πάχους **4 mm**

Ηχομονωτική & Αντιδονητική Μεμβράνη **Fieltex PLUS** πάχους **36 mm** & Βάρους **8,4 kg / m²**

Ειδικό πλαστικό καρφί **ChovaFIX** (βύσμα/καρφί)

Ειδική Ηχομονωτική & Πυράντοχη Πλαστελίνη Ηχομόνωσης Πριζών **AcoustiFire Pad**

210 8256239 | www.stopsound.gr | info@stopsound.gr Sepolion 24, Athens, Athens 10445, Greece